

Rampa załadunkowa WM ME-R 500 kg



Zaprojektowane do załadunku maszyn i pojazdów wyposażonych w duże koła.

Powierzchnia jezdna wykonana jest z siatki stalowej ocynkowanej na gorąco, co zapewnia długą żywotność, a dodatkowo ułatwia czyszczenie. Charakteryzuje ją proste rozkładanie do funkcji najazdu.

Bezwysiłkowe rozkładanie oraz składanie rampy zajmuje kilka sekund. Boczne uchwyty oraz koło zapewniają wygodne rozkładanie rampy, nóżki stabilizują najazd. Uskok nad progiem jest niwelowany przez ruchomą klapę. Po złożeniu rampa jest zabezpieczona przez mechanizm blokujący i paski stabilizujące.

Kluczowe parametry

- ✓ nośność do: **500 kg**
- ✓ szerokość najazdu: od **60 do 137,5 cm**
- ✓ długość: od **195 do 325 cm**

Sposób obsługi

- ✓ rozkładanie do funkcji najazdu

Wyposażenie standardowe

- ✓ antypoślizgowa powierzchnia najazdu wykonana z anodowanej blachy ryflowanej
- ✓ koło ułatwiające rozkładanie rampy
- ✓ nóżki stabilizujące
- ✓ ruchoma klapa niwelująca uskok nad progiem

Wyposażenie dodatkowe


- ✓ zintegrowany zestaw przedłużający
- ✓ koło na lewą stronę rampy
- ✓ aluminiowe krawędzie boczne
- ✓ przedłużone nóżki stabilizujące

Wybrane* modele ramp załadunkowych WM ME-R – zapytaj o pełną ofertę

w tabeli prezentujemy przykładowe wymiary, dostępnych jest niemal 100 konfiguracji rampy ME-R

	L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Nośność (kg)	waga* (kg)
RAMPA ZAŁADUNKOWA WM ME-R	900	1165	2200	1215	95	250	8	500	80
	950	1215	2500	1365	95	250	8	500	87
	1000	1265	3000	1615	95	250	8	500	105
	1000	1265	3250	1740	95	250	8	500	111
	1050	1315	2700	1515	95	250	8	500	95
	1100	1365	3000	1615	95	250	8	500	120
	1100	1365	2500	1365	95	250	8	500	105
	1200	1465	2700	1465	95	250	8	500	116
	1200	1465	3250	1740	95	250	8	500	135
	1250	1515	2800	1515	95	250	8	500	115
	1250	1515	3000	1615	95	250	8	500	134
	1300	1565	3000	1615	95	250	8	500	138
	1300	1565	3250	1740	95	250	8	500	150
	1350	1615	3200	1715	95	250	8	500	151
	1350	1615	3250	1740	95	250	8	500	152

* podana waga nie uwzględnia zestawu montażowego (od 2 do 7 kg w zależności parametrów rampy)

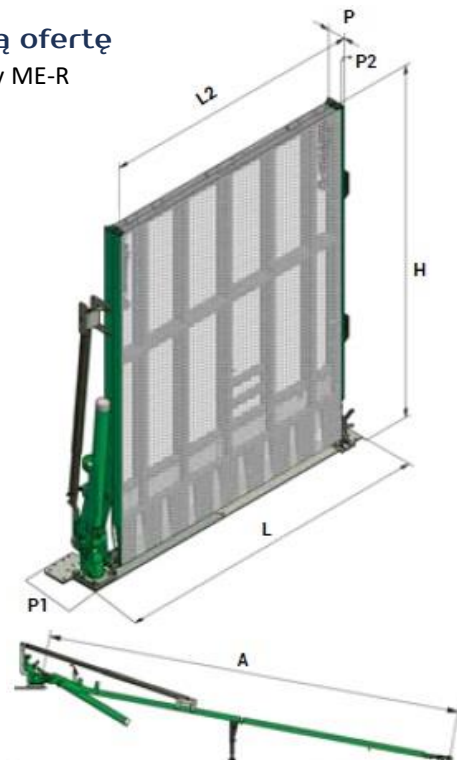

Biuro handlowe: ul. Legionów 244, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: +48 604 963 610 | www.silar.pl | info@silar.pl
NIP/VAT: PL 652 119 31 34; REGON: 121281063

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Frendix Oy, WM System, MAD, PennyHydraulics oraz JustEasyTools

