

## Rampa załadunkowa WM PC 600 / 1000 / 1500 / 1800 kg



Najbardziej funkcjonalna wersja rampy.

Spełnia wysokie wymagania w zakresie załadunku i funkcjonalności. Uchylenie (otwieranie drzwiowe) na zewnątrz lub do środka pozwala na szybki dostęp do przestrzeni ładunkowej bez konieczności rozkładania rampy.

Bezwysiłkowe rozkładanie oraz składanie rampy zajmuje kilka sekund. Boczne uchwyty oraz koło zapewniają wygodne rozkładanie rampy, nóżki stabilizują najazd. Uskok nad progiem jest niwelowany przez ruchomą klapę. Po złożeniu rampa jest zabezpieczona przez mechanizm blokujący i paski stabilizujące.

## Kluczowe parametry

- ✓ nośność do: **600 / 1000 / 1500 / 1800** kg
- ✓ szerokość najazdu: od **60** do **137,5** cm
- ✓ długość: od **195** do **325** cm

## Sposób obsługi

- ✓ rozkładanie do funkcji najazdu
- ✓ uchylenie na zewnątrz pojazdu
- ✓ uchylenie do wnętrza pojazdu

## Wyposażenie standardowe

- ✓ antypoślizgowa powierzchnia najazdu wykonana z aluminiowej anodowanej blachy ryflowanej
- ✓ koło ułatwiające rozkładanie rampy
- ✓ nóżki stabilizujące
- ✓ ruchoma klapa niwelująca uskok nad progiem

## Wyposażenie dodatkowe


- ✓ zintegrowany zestaw przedłużający
- ✓ dołączany zestaw przedłużający
- ✓ koło na lewą stronę rampy
- ✓ łapa stabilizująca rampę po zamknięciu
- ✓ blokada zatrzymująca uchyloną rampę (windstopper)
- ✓ dodatkowy zaczep do zamocowania otwartej rampy w środku

## Wybrane\* modele ramp załadunkowych WM PC – zapytaj o pełną ofertę

w tabeli prezentujemy przykładowe wymiary, dostępnych jest niemal 400 konfiguracji rampy PC

	L2 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Nośność (kg)	waga* (kg)
RAMPA ZAŁADUNKOWA WM PC	900	1165	2200	1215	95	250	8	600	81
	950	1215	2500	1365	95	250	8	600	88
	1000	1265	3000	1615	95	250	8	1000	106
	1000	1265	3250	1740	95	250	8	1500	124
	1050	1315	2700	1515	95	250	8	600	96
	1100	1365	3000	1615	95	250	8	1500	131
	1100	1365	2500	1365	95	250	8	1000	106
	1200	1465	2700	1465	95	250	8	1000	117
	1200	1465	3250	1740	95	250	8	1500	148
	1250	1515	2800	1515	95	250	8	1000	128
	1250	1515	3000	1615	95	250	8	1500	145
	1300	1565	3000	1615	95	250	8	1000	139
	1300	1565	3250	1740	95	250	8	1500	159
	1350	1615	3200	1715	95	250	8	1500	160
	1350	1615	3250	1740	95	250	8	1800	171

\* podana waga nie uwzględnia zestawu montażowego (od 2 do 7 kg w zależności parametrów rampy)

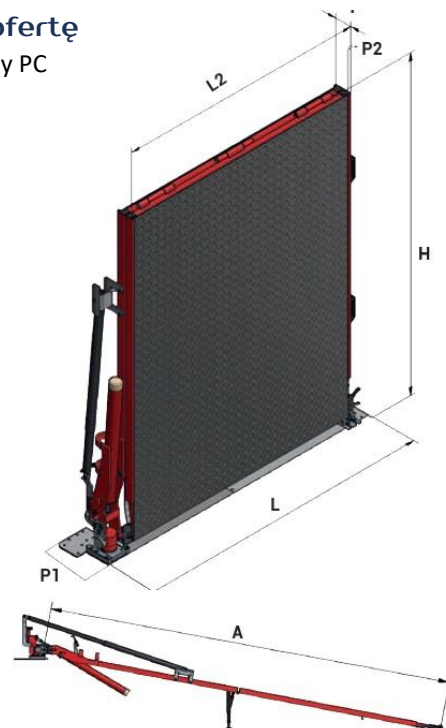

Biuro handlowe: ul. Legionów 244, 43-502 Czechowice-Dziedzice  
tel.: +48 604 963 610 | [www.silar.pl](http://www.silar.pl) | [info@silar.pl](mailto:info@silar.pl)  
NIP/VAT: PL 652 119 31 34; REGON: 121281063

Wyłączny dystrybutor w Polsce:  
Frendix Oy, WM System, MAD, PennyHydraulics oraz JustEasyTools

